

LED ŽÁROVKY GX53



MODERNÍ ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ

Inovativní LED řešení, zachovávající původní rozměry pro svítidla vybavená patičí GX53. Mezi nesporné přednosti těchto žárovek patří tělo z odolného termoplastu a nízká povrchová teplota, která zajišťuje vysokou bezpečnost. Použitá TESLA LED technologie ušetří až 90% energie, neobsahuje rtuť ani jiné škodlivé látky, a je tak velice šetrná k životnímu prostředí. Kvalitní provedení a odvod tepla navíc zaručí životnost až 30 000 hodin. Díky absenci UV a IR záření nemají žárovky negativní vliv na člověka.

PATICE

GX53

CRI

≥ 80

ŽIVOTNOST

30 000 h

POČET CYKLŮ

20 000

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

KRYTÍ

IP20



VLASTNOSTI, VÝHODY


- nízká spotřeba energie
- dlouhá životnost
- bez UV a IR záření
- bez rtuti, olova a jiných nebezpečných látek

POUŽITÍ

- domácnost - schodiště, chodby, toalety
- komerční prostory - haly, schodiště, sociální zařízení



LED žárovka GX53

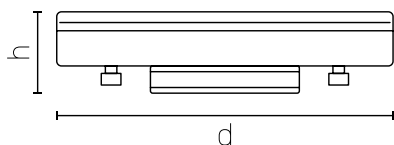


KÓD	GTIN (EAN)	W		lm	K		CRI		V	lm/W	PF		h (mm)	d (mm)	
GX530630-1	9009789004873	6	41	480	3000	180	> 80	—	230	80	0,5	F	27	74	40
GX530640-1	9009789006341	6	41	480	4000	180	> 80	—	230	80	0,5	F	27	74	40

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.