



LED TRIPROOF 6F

VYSOCE VÝKONNÉ, VYSOCE ODOLNÉ

Vysoce odolné svítidlo pro náročné aplikace s krytím IP66, mechanickou odolností IK08 a vysokou světelnou efektivitou, dosahující až 130 lm/W, je vhodné pro ty nejnáročnější aplikace. Kvalitní LED čipy a zdroj zaručují dlouhou životnost svítidla, až 70 000 hodin.



CRI

80

KRYTÍ

IP66

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

ŽIVOTNOST

70 000 h

PROVOZNÍ TEPLOTA

-20°C ... +50°C



VLASTNOSTI, VÝHODY


- kryt z UV stabilního polykarbonátu
- mechanická pevnost IK08
- vysoká efektivita - až 130 lm/W
- šetrné k životnímu prostředí - bez rtuti a dalších nebezpečných látek

POUŽITÍ


- výrobní a skladové haly
- parkovací domy
- autoservisy



Triproof 6F

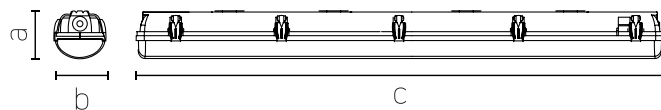


KÓD	GTIN (EAN)	W	lm	K	°	PF		V		a [mm]	b [mm]	c [mm]	
TP124040-6F	8596238001428	40	5 200	4000	120	0,95	—	230	F	82	97	1 220	1 740
TP156040-6F	8596238001435	60	7 800	4000	120	0,95	—	230	F	82	97	1 560	2 160

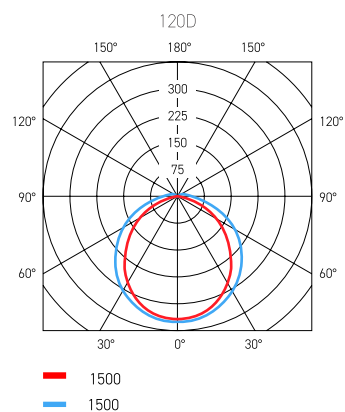

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz

www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.