

NOUZOVÁ SVÍTIDLA



S NASTAVITELNÝM SVĚTELNÝM TOKEM

Kvalitní a odolné nouzové svítidlo s úsporným provozem a životností až 50 000 hodin. Při výpadku přívodu elektrické energie využívá svítidlo zabudovanou baterii LiFePO₄, ta se vyznačuje delší životností a výrazně nižší hmotností a objemem než běžně využívané NiCD baterie. Má také schopnost rychlého nabíjení a neobsahuje těžké kovy, takže její výroba i použití jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky vysoké teplotní odolnosti je také velice stabilní a bezpečná. Součástí balení jsou čtyři piktogramy vyznačující směr únikové cesty.

CRI

70

KRYTÍ

IP65

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

ŽIVOTNOST

50 000 h

PROVOZNÍ TEPLOTA

0 °C ... +45 °C



POUŽITÍ


- chodby
- schodiště
- kanceláře

VLASTNOSTI, VÝHODY


- baterie s dlouhou životností a velkou odolností LiFePO4
- 3 hodiny nouzového provozu
- nastavitelný světelný tok
- jednoduchá instalace na zeď nebo na strop



LED Nouzové svítidlo

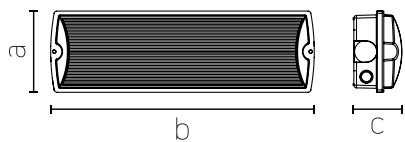


KÓD	GTIN (EAN)	W	lm	K		PF		V	a [mm]	b [mm]	c [mm]	
EL300350-1	8596238002920	3	100/200	5000	110	0,3	—	230	62	340	105	1 200

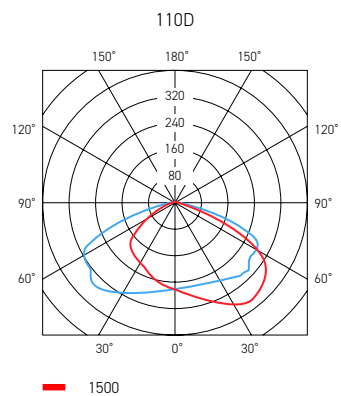

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.