



IDEÁLNÍ PRO OSVĚTLENÍ MENŠÍCH PLOCH

Silnější a výkonnější než klasické reflektory. Jsou tak ideální volbou pro nasvícení hřišť, menších sportovišť, ale také třeba billboardů, staveb a kostelů. Díky kompaktní konstrukci mají jednoduchou instalaci a údržbu.

REFLEKTORY PROFESSIONAL

CRI

70

KRYTÍ

IP66

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

ŽIVOTNOST

50 000 h

PROVOZNÍ TEPLOTA

-40 ... +50°C



VLASTNOSTI, VÝHODY


- vysoce výkonné
- jednoduchá instalace
- šetrné k životnímu prostředí - bez rtuti a dalších nebezpečných látek

POUŽITÍ


- venkovní sportoviště
- vnitřní sportoviště
- osvětlování památek
- billboardy



LED Reflektor PROFESSIONAL

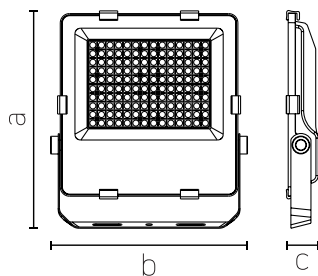


KÓD	GTIN (EAN)	W	lm	K		PF		V		a [mm]	b [mm]	c [mm]	
FL351040-8UN90	8596238004450	100	15 000	4000	90	0,95	—	230	D	319	354	53	2 900
FL401540-8UN90	8596238004467	150	22 500	4000	90	0,95	—	230	D	359	400	63	3 800
FL432040-8UN90	8596238004474	200	30 000	4000	90	0,95	—	230	D	389	430	63	4 500

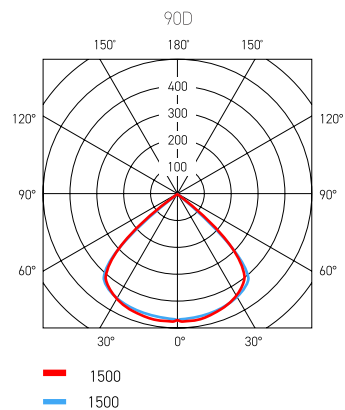

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzářovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.