

REFLEKTORY PROFESSIONAL S VÝMĚNITELNOU OPTIKOU



KONFIGUROVATELNÉ NA MÍRU VAŠÍM POTŘEBÁM

Oproti klasickým reflektorům Professional je u této řady možné libovolně měnit optiku, dle požadované aplikace. To činí reflektory velice flexibilními, s řadou možných použití. Další výhodou reflektorů jsou kvalitní drivery Meanwell a odolný kryt LED čipů.

CRI

70

KRYTÍ

IP66

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

ŽIVOTNOST

50 000 h

PROVOZNÍ TEPLOTA

-40 .. +50°C



VLASTNOSTI, VÝHODY


- nízké UGR (<22)
- optické členy z PMMA
- Meanwell driver

POUŽITÍ

- venkovní sportoviště
- vnitřní sportoviště
- osvětlování památek
- billboardy







LED Reflektor PROFESSIONAL, s vyměnitelnou optikou



KÓD	GTIN (EAN)	W	lm	K		PF		V		a [mm]	b [mm]	c [mm]	
FL361040-890	8596238004481	100	14 000	4000	20 ... 90*	0,95	—	230	D	320	461	69	5 100
FL461540-890	8596238004498	150	21 000	4000	20 ... 90*	0,95	—	230	D	320	461	69	5 100
FL462040-890	8596238004504	200	28 000	4000	20 ... 90*	0,95	—	230	D	320	461	69	5 800
FL532440-890	8596238004788	240	33 600	4000	20 ... 90*	0,95	—	230	D	440	534	69	8 600


* vyzařovací úhel se odvíjí od použité optiky - 20°; 30°; 60°; 90°

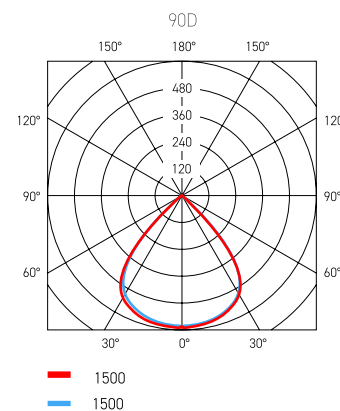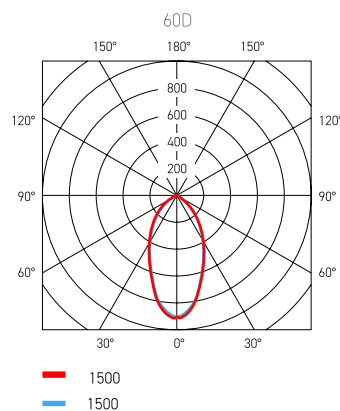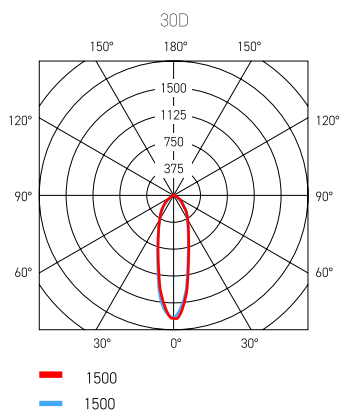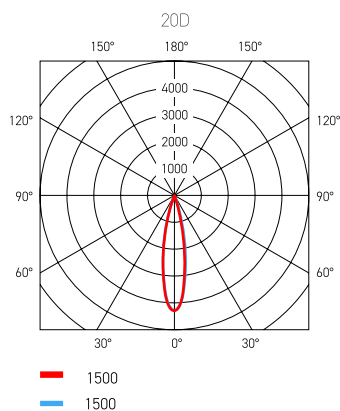

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz
www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.