

SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ PANORAMA



EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÉ

Veřejné osvětlení s jednoduchým moderním designem. Konstrukce svítidla je vyrobena z hliníkového odlitku a společně s povrchovou antikorozi úpravou velmi dobře odolává povětrnostním vlivům. Speciální žebrování zaručuje velmi vysoký index odvodu tepla a minimalizuje hromadění prachu a nečistot na svítidle. Svítidla jsou vybavena kvalitními COB čipy. Použitá LED technologie navíc přináší úsporu až 90 % elektrické energie a je šetrná k životnímu prostředí.

CRI

70

KRYTÍ

IP65

NAPĚTÍ

230 V

FREKVENCE

50 Hz

ŽIVOTNOST

50 000 h

PROVOZNÍ TEPLOTA

-25 °C ... +40 °C



VLASTNOSTI, VÝHODY


- vysoká efektivita - 130 lm/W
- Meanwell driver
- kvalitní borosilikátové sklo
- optimální odvod tepla
- antikoroziční povrchová úprava

POUŽITÍ


- městské parky
- veřejná prostranství
- vnitropodnikové areály



LED Svítidla veřejného osvětlení PANORAMA

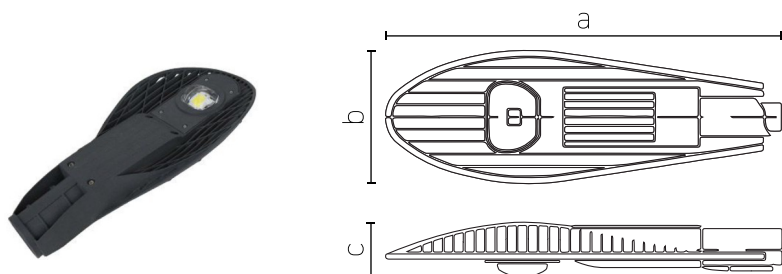


KÓD	GTIN (EAN)	W	lm	K		PF		V		a [mm]	b [mm]	c [mm]	
SL533040-6HE	8596238001060	30	4 050	4000	120	0,95	—	230	E	530	250	100	2 540
SL536040-6HE	8596238001077	60	8 100	4000	120	0,95	—	230	E	530	250	100	2 900
SL658040-6HE	8596238001107	80	10 800	4000	120	0,95	—	230	E	650	250	120	3 820
SL651040-6HE	8596238001091	100	10 800	4000	120	0,95	—	230	E	650	250	120	3 820

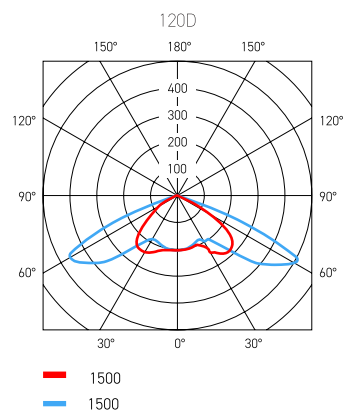

SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzářovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

KONTAKTNÍ INFORMACE

TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6
197 00 Praha 9 - Kbely
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz

www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.