

# SVÍTIDLA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ POPULAR



## ROBUSTNÍ PROVEDENÍ, PERFEKTNÍ OSVĚTLENÍ

Tělo svítidla je vyrobeno z odlitků hliníku, ošetřeno vysoce kvalitní práškovou barvou a disponuje tedy vysokou odolností vůči vlivům okolního prostředí. Speciální tvar pak zaručuje ideální obtékání vzduchu, chlazení, a předchází usazení prachu a nečistot. Díky odnímatelnému montážnímu kloubu lze také svítidlo natočit do různých poloh a vždy tak dosáhnout perfektního nasvícení.



CRI

**70**

KRYTÍ

**IP66**

NAPĚTÍ

**230 V**

FREKVENCE

**50 Hz**

ŽIVOTNOST

**50 000 h**

PROVOZNÍ TEPLOTA

**-25 °C ... +40 °C**



## POUŽITÍ


- městské parky
- veřejná prostranství
- vnitropodnikové areály

## VLASTNOSTI, VÝHODY


- vysoká efektivita - 145 lm/W
- Meanwell driver
- kvalitní a robustní provedení
- optimální odvod tepla



## LED Svítidla veřejného osvětlení POPULAR

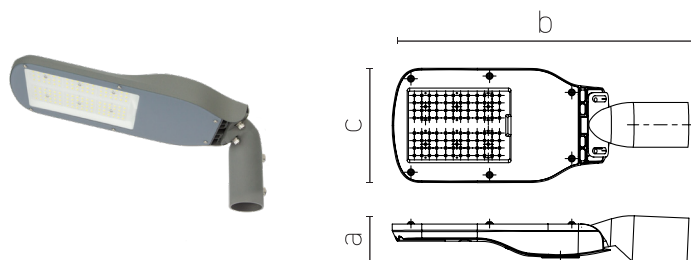


KÓD	GTIN (EAN)	W	lm	K		PF		V		a [mm]	b [mm]	c [mm]	
SL533040-6-FLEX	8596238004528	30	4 350	4000	80x155	0,95	—	230	D	79	496	191	2 970
SL536040-6-FLEX	8596238004535	60	8 700	4000	80x155	0,95	—	230	D	79	496	191	2 970
SL658040-6-FLEX	8596238004542	80	11 200	4000	80x155	0,95	—	230	D	79	496	191	2 970
SL651040-6-FLEX	8596238004559	100	14 000	4000	80x155	0,95	—	230	D	79	610	236	4 180

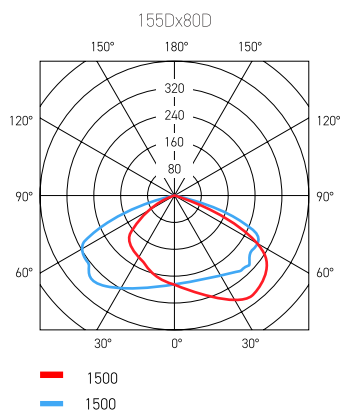

## SYMBOLY V TABULKÁCH

 Výkon ve wattech

 Napětí ve voltech

 Světelný tok v lumenech

 Efektivita

 Účíník

 Barevná teplota v Kelvinech

 Index podání barev

 Energetická třída

 Náhrada klasické žárovky ve wattech

 Stmívatelnost

 Vyzařovací úhel

 Délka přívodního kabelu v milimetrech

 Průměr v milimetrech

 Hmotnost v gramech

 Délka v milimetrech

## KONTAKTNÍ INFORMACE

### TESLA lighting s.r.o.

Mladoboleslavská 1108/6  
197 00 Praha 9 - Kbely  
Česká Republika

trade@tesla-lighting.cz

www.tesla-lighting.eu

Veškeré produkty a informace o produktech uvedené  
v produktovém listu mohou podléhat změnám. Pro přesné a aktuální  
informace kontaktujte svého obchodního zástupce.